



VÁLVULAS

ACERO INOXIDABLE



TUBULON
GROUP


DOMICILIO: GARIBALDI 1415 - LOMAS DE ZAMORA (1832) - BUENOS AIRES - ARGENTINA
TELÉFONO: (011) - 4243-5823
MAIL: compras@tubulon.com.ar
WHATSAPP: 1156229671

VÁLVULA ESFÉRICA 2 CUERPOS




DATOS TÉCNICOS

- MATERIAL: ASTM A351 CF8M (AISI 316)
- SELLO Y ASIENTO: PTFE
- TIPO DE ROSCA: BSP (ROSCA GAS)
- PRESIÓN DE TRABAJO: 1000 WOG -150 LIBRAS
- TEMPERATURA DE TRABAJO: -20°C ~ 200°C
- DISPOSITIVO DE SEGURIDAD EN MANETA
- VÁSTAGO INEXPULSABLE

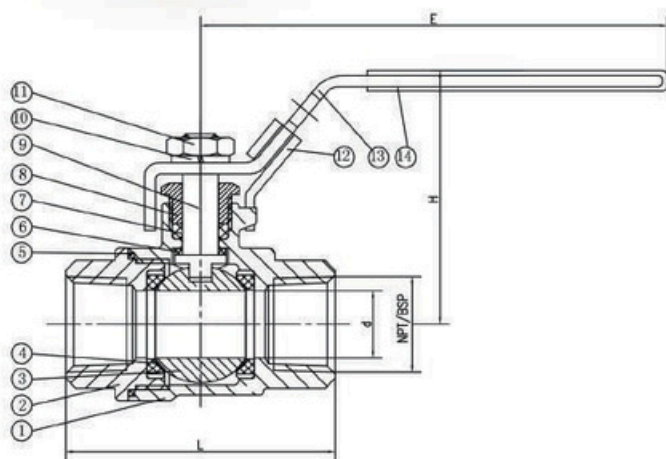

NO.	NOMBRE DE LA PARTE	MATERIAL
14	CUBIERTA MANETA	PVC
13	MANETA	SS
12	BLOQUEO SEGURIDAD	304
11	TUERCA	304
10	ARANDELA DE RESORTE	304
9	EJE	316
8	TUERCA PRENSAESTOPAS	304
7	ARANDELA	PTFE
6	JUNTA	PTFE
5	JUNTA	PTFE
4	ASIENTO DE BOLA	PTFE
3	BOLA	316
2	TAPA	316
1	CUERPO	316

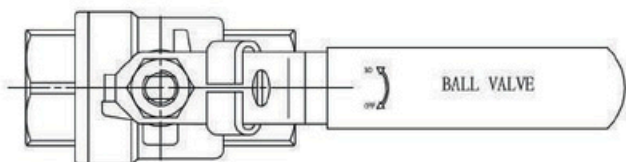


SIZE	d	L	H	E
1/4"	10	48	50	93
3/8"	12	47.5	50	93
1/2"	15	52.5	55	104
3/4"	20	60	66	113
1"	25	70.5	71	135
1-1/4"	32	81	81	145
1-1/2"	38	93.5	87	182
2"	50	103.5	94	182
2-1/2"	64	136	128	220
3"	76	154.5	136	220
4"	98	188	155	280

VÁLVULA ESFÉRICA 3 CUERPOS




DATOS TÉCNICOS

- MATERIAL: ASTM A351 CF8M (AISI 316)
- SELLO Y ASIENTO: PTFE
- TIPO ROSACADA O PARA SOLDAR:
 - ROSCA BSP
 - ROSCA NPT
 - SOCKET WELD
- ACCIONAMIENTO MANUAL Ó BASE PARA ACTUADOR
- PRESIÓN DE TRABAJO: 1000 WOG -150 LIBRAS
- TEMPERATURA DE TRABAJO: -20°C ~ 200°C
- DISPOSITIVO DE SEGURIDAD EN MANETA
- VÁSTAGO INEXPULSABLE

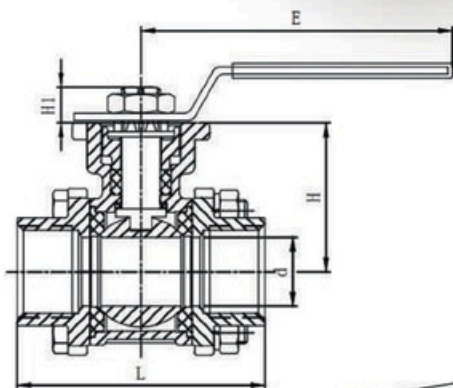

SIZE	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
d	15	20	25	32	38	50	65	76	100
L	62	73	81	93	101	123	163	189	241
H	44	47.4	55	62	75	81	102	112	135
H1	9	9	13	13	16	16	18	18	22
E	104	113	135	145	165	182	220	220	280
ISO5211 (1)	F03-Ø36	F03-Ø36	F04-Ø42	F04-Ø42	F05-Ø50	F05-Ø50	F07-Ø70	F07-Ø70	F10-Ø102
ISO5211 (2)	F04-Ø42	F04-Ø42	F05-Ø50	F05-Ø50	F07-Ø70	F07-Ø70	F10-Ø102	F10-Ø102	F10-Ø102

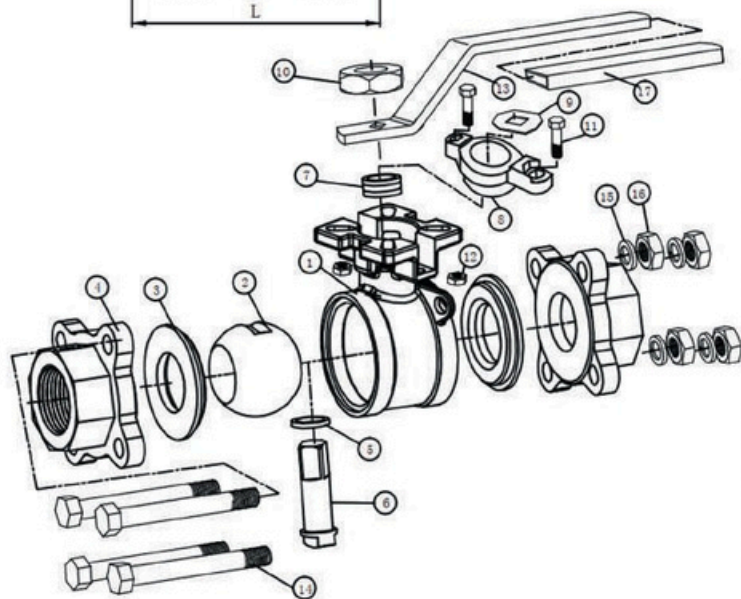



No.	NOMBRE DE LA PARTE	MATERIAL		
01	CUERPO	CF8M	CF8	WCB
02	BOLA	SS316	SS304	SS304
03	ASIENTO DE BOLA	PTFE	PTFE	PTFE
04	TAPA	CF8M	CF8	WCB
05	ARANDELA	PTFE	PTFE	PTFE
06	EJE	SS316	SS304	SS304
07	PRENSAESTOPAS	PTFE	PTFE	PTFE
08	GLÁNDULA	CF8	CF8	CF8
09	PIEZA DE POSICIONAMIENTO	SS304	SS304	SS304
10	TUERCA	SS304	SS304	SS304
11	TORNILLO	SS304	SS304	SS304
12	TUERCA	SS304	SS304	SS304
13	MANETA	SS201	SS201	SS201
14	TORNILLO	SS304	SS304	SS304
15	ARANDELA RESORTE	SS304	SS304	SS304
16	TUERCA	SS304	SS304	SS304
17	CUBIERTA MANETA	PVC	PVC	PVC

VÁLVULA ESFÉRICA 3 VÍAS EN L Y EN T




DATOS TÉCNICOS

- MATERIAL: ASTM A351 CF8M (AISI 316)
- SELLO Y ASIENTO: PTFE
- TIPO DE ROSCA: BSP
- PRESIÓN DE TRABAJO: 1000 WOG -150 LIBRAS
- TEMPERATURA DE TRABAJO: -20°C ~ 200°C
- VÁSTAGO INEXPULSABLE

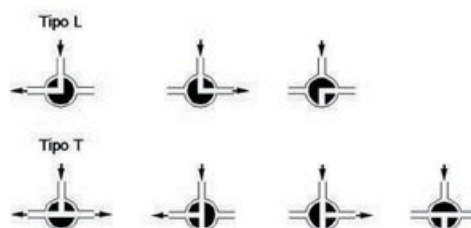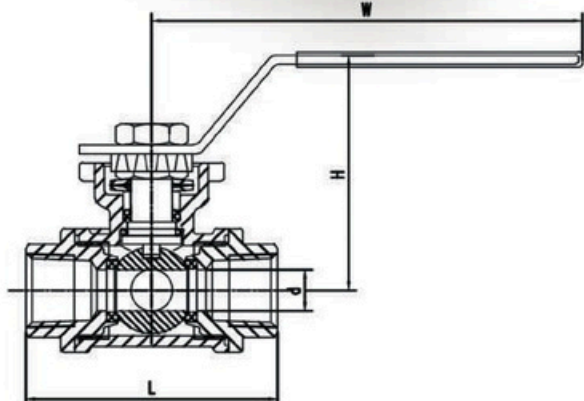


SIZE	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"	2-1/2"
d	12	15	20	25	32	38	50
L	70	79	85	110	129	142	150
H	68	72	82	87.5	111	118	118
W	125	145	165	165	200	200	230

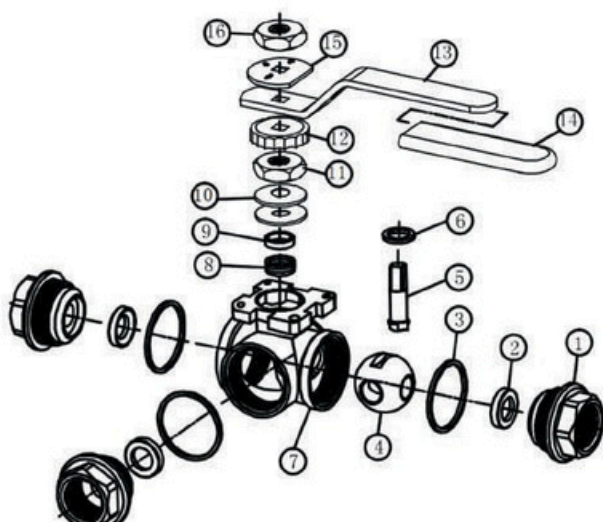


No.	NOMBRE DE LA PARTE	MATERIAL	
01	TAPA	CF8M	CF8
02	ASIENTO DE BOLA	PTFE	PTFE
03	JUNTA	PTFE	PTFE
04	BOLA	SS316	SS304
05	EJE	SS316	SS304
06	ARANDELA	PTFE	PTFE
07	CUERPO	CF8M	CF8
08	PRENSAESTOPAS	PTFE	PTFE
09	TUERCA PRENSAESTOPAS	SS304	SS304
10	MUELLE DE MARIPOSA	SS304	SS304
11	TUERCA EJE	SS304	SS304
12	ARANDELA GROWER	SS304	SS304
13	MANETA	SS201	SS201
14	CUBIERTA MANETA	PVC	PVC
15	PLACA DE DIRECCIÓN	AL	AL
16	TUERCA	SS304	SS304

VÁLVULA MARIPOSA

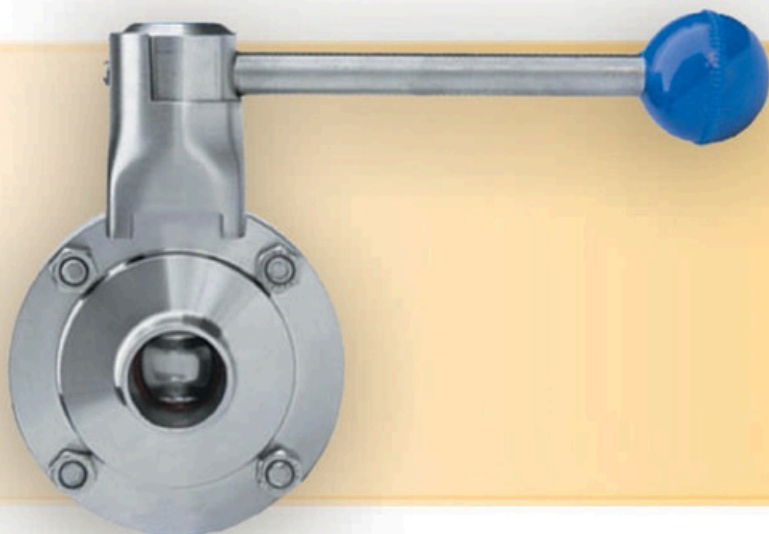

DATOS TÉCNICOS

- MATERIAL: AISI 316L (1.4307/1.4404)
- SELLO SILICONA
- TIPO DE UNIÓN: PARA SOLDAR
- PRESIÓN DE TRABAJO: 0 ~ 10 BAR
- TEMPERATURA DE TRABAJO: -20°C ~ 130°C
- MANETA 3 POSICIONES

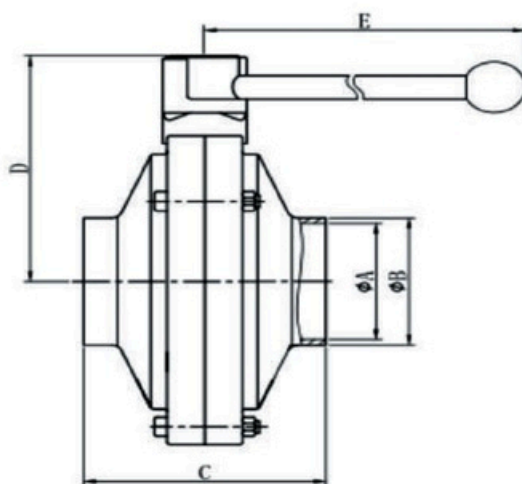

SIZE	A	B	C	D	E
3/4"	16.1	19	47	71.5	127
1"	22.4	25.4	47	71.5	127
1-1/4"	28.8	31.8	47	71.5	127
1-1/2"	35.1	38.1	47	71.5	127
2"	47.8	50.8	52	79	127
2-1/2"	59.5	63.5	54	88.5	137
3"	72.2	76.2	56	92.5	137